

Description

Procédé et dispositif pour l'interfaçage graphique

- [001] La présente invention concerne un procédé ainsi qu'un dispositif pour l'interfaçage graphique entre un utilisateur et un système informatique.
- [002] Elle trouvera en particulier son application dans le domaine de la réalisation d'interface graphique pour utilisateur, notamment dans le domaine des systèmes de réservation par ordinateur.
- [003] D'une façon générale, les interfaces utilisateurs ont connu une grande évolution depuis l'important succès des réseaux de large extension et en particulier de l'Internet.
- [004] Les solutions d'interfaçage graphique dans le cadre d'Internet ont permis d'importantes économies en matière de développement.
- [005] Cependant, pour des applications complexes, telles que des applications professionnelles de systèmes de réservation par ordinateur, les interfaces d'utilisateurs basées sur ces techniques nécessitent le transfert de grandes pages volumineuses dans un format de balisage du type HTML (pour Hyper Text Mark-up Language).
- [006] Des inconvénients liés à ce type de transmission de pages intégrales formées uniquement dans la partie serveur et transmises au navigateur du poste client posent plusieurs problèmes. En particulier, la partie client de l'interface d'utilisation présente d'importantes limitations structurelles, liées au langage HTML. En outre, compte-tenu du volume des transferts à opérer entre le serveur et le poste client, l'occupation du réseau de transmission est forte, ce qui implique un temps de réponse élevé pour les clients disposants d'une connexion à faible débit.
- [007] Ce type de construction de pages HTML ressort du document US-A-2002116455.
- [008] Suivant des techniques un peu différentes, des feuilles de style (stylesheets) sont stockées localement pour être réutilisées, en fusion avec des dossiers dynamiques. Cependant, ces feuilles de style sont prédéfinies et leurs caractéristiques sont fixées définitivement. Elles n'offrent aucune souplesse d'utilisation. Par exemple, s'il convient de créer une page avec une feuille de style différant, même de façon minime, de la feuille présente dans le cache local, la feuille locale n'est pas exploitable et il faut obtenir une nouvelle feuille de style complète depuis le serveur.
- [009] Il existe un besoin concernant des interfaces utilisateur disposant des atouts de richesse, de flexibilité et de performance des traitements opérés dans la partie serveur tout en assurant une réduction de l'occupation du réseau pour fournir l'affichage au client.
- [010] La présente invention s'inscrit dans le cadre de cette optimisation et permet de réduire d'une part le temps de calcul sur le serveur et d'autre part le trafic sur le réseau entre le serveur et le client, ce qui permet de diminuer le temps de réponse global de

l'application. En outre, le dispositif de l'invention conserve une grande flexibilité car la partie serveur continue de contrôler le traitement des données à afficher. Le dispositif permet également de modifier et de créer les modèles de visualisation graphique à afficher pour l'utilisateur ainsi que de fournir des instructions en ce qui concerne l'affichage au poste client.

- [011] Plus précisément, l'invention a l'avantage de fournir aux moyens de visualisation des informations fusionnées entre deux sources de données. En effet, d'une part, le dispositif de l'invention génère des objets statiques conservés localement au niveau du poste client et permettant une disponibilité locale de multiples objets graphiques utilisés pour l'affichage.
- [012] D'autre part, les données dynamiques correspondant à la demande du client sont générées après traitement dans la partie serveur et transmises au poste client. Une fusion des données dynamiques et statiques est ensuite opérée pour produire la visualisation en particulier sous forme de pages au format HTML en utilisant une application de navigation.
- [013] En implémentant un équipement spécifique au niveau du poste client, on peut générer localement le modèle de visualisation à exploiter pour l'affichage. Cela est opéré par l'association de différents éléments de constructions du modèle qui seront détaillés plus loin dans la description.
- [014] Il s'ensuit que les données de construction des modèles de visualisation ne transitent plus par le réseau. En outre, le système est aisément personnalisable selon les exigences locales du poste client (objets graphiques spécifiques, règles logiques particulières à appliquer, données locales particulières à employer...).
- [015] Cette personnalisation potentielle du poste client n'affecte pas ses constituants d'origine et en particulier le navigateur : on peut en effet générer une page au format HTML directement exploitable par le navigateur.
- [016] On notera également que, les modèles de visualisation étant créés à partir d'objets de faibles tailles, leur mise à jour ne nécessite que peu de ressources réseau.
- [017] On réduit ainsi considérablement le volume des données à transmettre entre la partie serveur et le poste client. C'est ainsi que l'on bénéficie de la richesse des standards de langage de balisage (tel HTML) tout en diminuant considérablement le temps de réponse et les besoins en réseau.
- [018] D'autres buts et avantages apparaîtront au cours de la description qui suit d'un mode préféré de réalisation de l'invention qui n'est cependant pas limitatif.
- [019] La présente invention concerne un procédé pour l'interface graphique entre un utilisateur et un système informatique dans lequel on effectue les actions suivantes :
- entrée d'une demande par l'utilisateur au niveau d'un poste client,
 - Transmission de la demande vers une partie serveur en vue du traitement de la

- demande et de la génération d'une réponse,
 - Réception de la réponse au niveau du poste client,
 - Affichage du résultat de la réponse pour l'utilisateur,
- [020] Selon l'invention :
- Le poste client reçoit une réponse comprenant des données d'instruction et des données à afficher ;
 - Au niveau du poste client, on exécute les données d'instruction pour la construction d'un modèle de visualisation à exploiter ;
 - Au niveau du poste client, on crée ledit modèle de visualisation par association d'éléments de construction disponibles localement,
 - On fusionne les données à afficher avec le modèle de visualisation en vue de l'affichage du résultat de la fusion.
- [021] Suivant des possibilités avantageuses mais non limitatives :
- Les éléments de construction comprennent une interface de description des objets du modèle de visualisation, une couche de présentation et des règles logiques à appliquer localement au modèle de visualisation ;
 - Au niveau du poste client, on associe au modèle de visualisation crée un ressource de langage parmi les ressources de langage disponibles localement ;
 - Au niveau du poste client, on peut associer au modèle de visualisation des filtres de personnalisation d'affichage pour modifier le rendu visuel du modèle de visualisation par défaut;
 - Les données d'instruction comportent l'indication du type et les éléments caractéristiques de construction de modèle de visualisation à créer ;
 - On met à jour les données disponibles localement au niveau du poste client par les étapes suivantes :
 - On génère, au niveau du serveur, un message de stockage comprenant des données d'instruction de stockage et les données à stocker,
 - On transmet le message de stockage au poste client,
 - Au niveau du poste client, on interprète les données d'instruction pour exécuter le stockage et on stocke les données à stocker dans une mémoire locale.
 - On effectue l'affichage au niveau du poste client par une application de navigation,
 - On utilise des données à afficher et des éléments de construction des modèles de visualisation au format XML
 - On traduit le résultat de la fusion au format HTML en vue de l'affichage.
 - La réponse de la partie serveur comprend des données d'instruction et des

données à afficher ;

- [022] L'invention est aussi relative à un dispositif d'interfaçage graphique entre un utilisateur et un système informatique comprenant :
- Des moyens d'entrée d'une demande par l'utilisateur au niveau d'un poste client,
 - Des moyens de communication entre le poste client et une partie serveur,
 - Des moyens de traitement dans la partie serveur pour la génération d'une réponse,
 - Des moyens d'affichage du résultat de la réponse au niveau du poste client.
- Il comporte au niveau du poste client un gestionnaire d'instructions apte à interpréter les données d'instruction pour la construction d'un modèle de visualisation à exploiter ;
- Il comporte un moteur d'association au niveau du poste client apte à créer ledit modèle de visualisation par association d'éléments de construction ;
- Il comporte des moyens de stockage des éléments de constructions au niveau du poste client ;
- Il comporte au niveau du poste client des moyens pour fusionner le modèle de visualisation et les données à afficher, en vue de l'affichage du résultat de la fusion.
- [023] A titre préféré :
- Les éléments de construction comprennent une interface de description des objets du modèle de visualisation, une couche de présentation et des règles logiques à appliquer localement au modèle de visualisation ;
 - Il comporte un moteur de règles apte à appliquer les règles logiques du modèle de visualisation ;
 - Il comporte une application de navigation pour l'affichage du résultat de la fusion au niveau du poste client.
- [024] Les dessins ci-joints sont donnés à titre d'exemples et ne sont pas limitatifs de l'invention. Ils représentent seulement un mode de réalisation de l'invention et permettront de la comprendre aisément.
- [025] La figure 1 est une représentation schématique du traitement opéré actuellement entre un client et un serveur lorsqu'une requête est formulée par un client en utilisant une architecture basée sur le système Internet et l'usage d'un navigateur du type Internet Explorer ®.
- [026] La figure 2 présente schématiquement le traitement d'une demande par un client avec mise en œuvre de l'invention.
- [027] La figure 3 illustre des blocs d'éléments constitutifs du dispositif de l'invention et leur communication.

- [028] La figure 4 montre l'étape de fusion de données réalisées.
- [029] La figure 5 est un exemple de composant intégré dans les moyens de visualisation du poste client.
- [030] On a représenté en figure 1 un scénario standard lors de l'utilisation du réseau d'extension mondial usuellement dénommé « World Wide Web ». Dans ce cadre, les requêtes de l'utilisateur au niveau de la partie client correspondent à une demande de page au format HTML (Hyper Text Mark-up Language) avec les instructions suivantes : http get ou http post.
- [031] Une première limitation de ce mécanisme est que l'utilisateur doit préciser la fenêtre qui va réaliser l'affichage de la réponse et ce avant d'envoyer la requête. Le serveur ne peut donc pas décider d'afficher la réponse dans une fenêtre de dialogue ou sur la fenêtre principale puisque cela a déjà été défini au niveau du client.
- [032] Un autre inconvénient que l'on peut soulever est qu'une seule fenêtre peut être rafraîchie à la fois. Par exemple, si la fenêtre principale avait été divisée en deux sous-fenêtres, il est nécessaire à l'utilisateur d'adresser deux requêtes successives au serveur pour obtenir le rafraîchissement successif des deux sous fenêtres. Par ailleurs, les modifications d'affichage se font uniquement par rafraîchissement de l'intégralité d'une partie de l'écran alors qu'il est possible que la demande du client ne réponde qu'à une simple demande de mise à jour de certaines données. Suivant le dispositif actuel, il est cependant nécessaire de rafraîchir l'intégralité de l'écran pour n'importe quel type de modification demandée.
- [033] Il n'y a pas de moyen efficace pour stocker des informations au niveau du poste client si ce n'est le recours à des « cookies » (témoins) qui sont cependant de petite taille et qui nécessite un transit par le réseau à chaque requête.
- [034] Une fois que l'utilisateur a saisi sa requête celle-ci est transmise par le biais du réseau Internet avec le support de protocoles de communication du type http (Hyper Text Transfer Protocol). Cette étape est représentée au repère 1 à la figure 1. Le traitement de la requête est opéré au niveau du serveur et est présenté au repère 2. Une réponse est ensuite générée comme présentée au repère 3, ici sous forme de page au format html qui implique la combinaison dans une même réponse des éléments de données et des éléments de présentation de ce qui doit être affiché à l'utilisateur. A chaque fois que l'on souhaite accéder à une page, il faut ainsi télécharger depuis la partie serveur l'intégralité de la page HTML contenant les données à afficher (données variables et données « statiques » de formatage – ex : textes d'aide, couleurs, polices de caractères...). Ainsi le volume des pages transmises sur le réseau s'avère important.
- [035] Le repère 4 de la figure 1 montre que la réponse sous forme de page Web est adressée au client. Il faut noter que pour des applications professionnelles les données doivent être encryptées ce qui implique un temps de traitement et un coût induit

d'autant plus important que le volume des données à crypter est élevé.

- [036] Au niveau du poste client, l'utilisateur peut ensuite disposer de l'affichage de la réponse comme présenté au point 5 en figure 1. Cet affichage est réalisé par le biais d'une application de navigation telle que celle disponible sous la marque Internet Explorer ®.
- [037] Au niveau local, certaines actions peuvent alors avoir lieu pour éviter de recourir systématiquement au serveur. Ainsi certaines applications par exemple écrites en Java Script peuvent être implémentées au niveau du poste client pour produire certains outils. Un autre inconvénient des dispositifs actuels est donc qu'il nécessite de recourir à des outils additionnels à programmer au langage Java Script au niveau du poste client.
- [038] La figure 2 présente au contraire un exemple de scénario de fonctionnement d'un dispositif d'interfaçage graphique selon l'invention.
- [039] Comme indiqué précédemment, l'architecture actuelle utilisée dans le cadre du réseau Internet (World Wide Web) pose des problèmes dans la mesure où l'intégralité de pages au format HTML sont téléchargées vers le poste client.
- [040] Comme visible en figure 2, tel n'est pas le cas de la présente invention.
- [041] Plus particulièrement, lorsque l'utilisateur entre une requête à destination de la partie serveur, une demande sous forme d'un message contenant les informations saisies par l'utilisateur est générée au format XML (Extensible Mark-up Language) ou sous un autre format structuré. Dans la mesure où la demande du client ainsi générée reflète l'action de l'utilisateur, elle a été dénommée « événement » à la référence 1 de la figure 2.
- [042] Après transmission, cette demande « événement » est reçue et traitée au niveau de la partie serveur. La première phase du traitement consiste en une analyse du contenu de la demande ce qui est fait au niveau d'une couche d'interface utilisateur du serveur qui sera présenté plus en détail ci-après. Ensuite, on procède au traitement des données de la demande « événement » au niveau d'une couche d'application qui sera également présentée plus loin.
- [043] Ces phases sont présentées au repère 2 « traitement » de la figure 2. Une fois que la demande a été traitée, la partie serveur génère la réponse appropriée à l'attention du client. Dans ce cadre, au lieu de construire une page au format HTML complète, on génère selon l'invention une suite d'instructions qui sera à interpréter par le client. Cela donne en particulier une grande flexibilité en ce qui concerne le comportement du poste client. Par exemple, un seul message peut permettre d'opérer des opérations de rafraîchissement d'une partie de l'écran, d'ouvrir une boîte de dialogue, d'afficher une boîte de message etc... et ce de façon simultanée.
- [044] Une fois créé, le message est transmis sous forme d'un document XML (Extensible

Mark-up Language) éventuellement après compression et cryptage en direction du poste client. Cette opération est représentée au repère 4 par le terme instruction qui correspond à la fonctionnalité décrite au paragraphe précédent.

[045] Ce message d'instruction est reçu au niveau du poste client et doit être interprété.

[046] En particulier, les données dynamiques comprises dans la réponse du serveur sont récupérées et pourront être fusionnées avec un modèle de visualisation qui correspond aux objets statiques nécessaires à l'affichage. Chaque modèle de visualisation est par ailleurs créé, au niveau du poste client, par association d'éléments de construction. Ce sont les données d'instruction qui déterminent les éléments de construction à associer. La combinaison par fusion des deux types de données (couche de présentation et données dynamiques issues du serveur) permet la création de données complètes à afficher, en particulier sous forme d'une page au format HTML. On peut dans ce cadre utiliser pour la visualisation les fonctionnalités de moyens de navigation connus et standard, tels que le navigateur diffusé sous la marque Internet Explorer ®.

[047] Les avantages de l'opération de fusion ainsi réalisée dans la partie client sont multiples. En premier lieu, une fois que les modèles de visualisation et leurs éléments de dépendance (images, scripts, etc... auxquels font appel les modèles) ont été récupérés et sont disponibles au niveau du poste client, seules les données dynamiques sont à adresser par le biais du réseau de communication. On abaisse donc fortement la consommation du réseau.

[048] La mise à jour des données statiques est de plus très économe en ressources de transmission car il s'agit d'éléments de petite dimension. Par exemple, si un objet graphique est à changer, il n'est pas nécessaire de charger tout le modèle de visualisation qui l'utilise.

[049] En outre, seul le canal de transmission des données a besoin d'être sécurisé dans les moyens de communication ce qui permet de limiter les capacités d'encryptage nécessaires lorsque l'on souhaite sécuriser les communications.

[050] Une fois que la fusion est opérée, son résultat peut être affiché au niveau du poste client tel que présenté à l'étape 5 de la figure 2.

[051] Une interaction locale avec l'utilisateur est ensuite possible tel que présenté au point 6 et met en œuvre un moteur de règles apte à appliquer des règles logiques associées au modèle de visualisation exploité et disponible localement, tel que cela sera précisé plus loin. Elle peut inclure différents fonctionnements.

[052] En particulier, si les instructions transmises par le serveur correspondent à des contrôles (tels un bouton pour l'affichage d'une liste déroulante), les événements à réaliser peuvent être gérés par un code au format de langage Java Script associé au contrôle considéré.

[053] Si les événements à opérer comportent des interactions entre différents contrôles

(par exemple si le champ A est renseigné, le champ B devient alors obligatoire) on peut opérer de différentes façons.

- [054] Ainsi, si l'interaction est complexe mais rarement utilisée, elle peut être gérée au niveau du serveur et demandée sous forme d'une requête formulée par le poste client au poste serveur.
- [055] Si l'interaction est simple et peut être facilement implémentée, elle est gérée au niveau du poste client par le moteur de règle local.
- [056] Enfin, si aucune des éventualités précédentes ne semble opportune, il est possible de réaliser des courts éléments de codage au format Java Script à lier à la page pour réaliser une fonctionnalité telle qu'actuellement connue dans le domaine des pages HTML utilisées pour le World Wide Web.
- [057] On décrit ci-après plus précisément une structure possible du dispositif de l'invention. Ce dispositif comprend une partie serveur implémentée avec des moyens informatiques connus comprenant des moyens de traitement sous forme de processeur et des moyens de stockage sous forme de mémoire du type RAM (Random Access Memory) ou ROM (Read Only Memory). La partie serveur s'entend d'une seule entité de serveur informatique distant ou de plusieurs serveurs connectés entre eux par des moyens de transmission usuels.
- [058] Le dispositif comprend également une partie implémentée localement au niveau du poste client pouvant par exemple être réalisée par un ordinateur personnel du type PC (Personal Computer), visible en figure 3.
- [059] La partie serveur et le poste client sont reliés pour la transmission de données par le biais de moyens de communication pouvant par exemple être réalisés par l'intermédiaire d'un réseau (R) de large extension (WAN : Wide Area Network).
- [060] On a représenté en figure 3 différents constituants du dispositif de l'invention et leur relation afin de mettre en œuvre le procédé d'interfaçage ici décrit.
- [061] Par l'intermédiaire du réseau représenté R, la partie serveur transmet une réponse à la demande formulée antérieurement par l'utilisateur, la réponse comprenant des données d'instructions et des données à afficher.
- [062] On pourra notamment utiliser le standard XML comme format de langage de balisage. La réponse est reçue au niveau d'un gestionnaire d'instructions apte à interpréter les données d'instruction contenues dans la réponse pour déterminer les actions à mener. Dans le cas d'un affichage à réaliser, l'interprétation comprend la détermination des éléments de construction à utiliser pour la génération du modèle de visualisation.
- [063] Les résultats de l'interprétation sont transmis à un moteur d'association apte à récupérer les données statiques constituant les éléments de construction caractéristiques du modèle de visualisation précédemment déterminé. On a représenté en

figure 3 différents éléments de construction utilisés pour la création du modèle de visualisation. En particulier, le modèle de visualisation associe une interface de description décrivant les composants de haut niveau du modèle de visualisation, une couche de présentation rassemblant les différents éléments et attributs liés à une présentation graphique et des règles logiques qui correspondent à la logique locale qui doit être appliquée au modèle de visualisation durant son traitement.

[064] A titre préféré, la couche de présentation peut dépendre des profils d'utilisateur, mais l'interface de description et les règles logiques demeurent identiques. Les éléments de construction peuvent par conséquent être des données totalement indépendantes et être stockés dans des fichiers séparés ou dans un même fichier selon les besoins.

[065] D'autres éléments sont par ailleurs avantageusement associés aux modèles de visualisation ainsi créés. En particulier, des données de ressources de langage sont associées. Ces données sont également choisies parmi différentes ressources disponibles localement en mémoire cache au niveau du poste client. On peut ainsi facilement adapter la page à créer à une langue prédéterminée. L'indication de la ressource de langage à utiliser est également présente dans les données d'instructions reçues dans la réponse.

[066] On peut aussi associer au modèle de visualisation un ou plusieurs filtres. Ces filtres complètent la personnalisation rendue possible par la présente invention. En effet, ils permettent d'adapter l'information disponible à l'écran à des paramètres particuliers au client. C'est un moyen particulièrement efficace de modifier les composants visuels de l'écran de façon non programmatique, par exemple en ce qui concerne les contrôles utilisateur (ex : suppression de certains contrôles de l'écran, modification du caractère obligatoire de certains champs de saisie...)

[067] Au final, l'association du modèle de visualisation, du ou des filtres, des ressources de langage et des données dynamiques reçues dans la réponse du serveur permet de former une page.

[068] Cette association est présentée plus particulièrement à la figure 5.

[069] En revenant à la figure 3, on a représenté que la fusion entre les données statiques ainsi associées et les données dynamiques contenues dans la réponse s'opère au niveau d'un moyen de fusion. Par le biais de la fusion on peut par exemple, créer des données au format XML.

[070] Les applications de navigation standards, en particulier Internet Explorer®, exploitent des pages au format HTML. On effectue donc avant la transmission à l'application de navigation une transformation vers ce format HTML par le biais de moyens de transformation.

[071] Les étapes débouchant à la visualisation pour l'utilisateur sont alors celles im-

plémentées conventionnellement avec les navigateurs existants. Cependant, pour permettre une interaction améliorée avec l'utilisateur sans un recours systématique à l'activité de la partie serveur, le dispositif de l'invention comporte également un moteur de règles apte à exploiter les règles contenues dans un magasin de données. De cette façon, on peut gérer des interactions simples entre le navigateur et l'utilisateur. Par exemple, on peut déterminer localement les données à prévoir dans un menu déroulant suivant le profil du client et suivant la saisie précédemment opérée par l'utilisateur. On évite ainsi un recours systématique à une interrogation du serveur après une saisie du client.

- [072] On a également représenté en figure 3 une possibilité de mise à jour ou d'ajout de données dans le magasin de données. En effet, il peut être utile de rafraîchir ou d'augmenter les données contenues localement dans le magasin de données et servant au moteur de règles. Pour ce faire, on adresse depuis la partie serveur jusqu'au poste client une réponse contenant des données d'instructions et des données à exploiter, ici en vue de leur stockage et non en vue de l'affichage.
- [073] A réception, l'instruction de stockage est interprétée ce qui résulte en une action de stockage des données contenues dans la réponse dans le magasin de données. Cette étape est également représentée en figure 3.
- [074] Par ailleurs, le poste client comporte avantageusement un élément de cache constituant un moyen de stockage de données disponible au niveau local et dans lequel peut être stockée une pluralité de données comprenant les différents éléments de construction. Il s'agit donc de données statiques qui sont généralement utilisées pour des pages de type HTML. Tout type de mémoire peut être utilisé pour une telle mémoire cache et en particulier une mémoire morte de type ROM (Read Only Memory).
- [075] Suivant une première possibilité, les données statiques sont installés dès le départ au niveau du poste client et utilisés lorsqu'ils sont demandés pour être fusionnés avec des données issues du serveur. Ainsi, le serveur n'a pas à transmettre les différents éléments ou objets utilisés pour l'affichage.
- [076] Il peut également arriver que des éléments nécessaires à l'affichage mais non présents initialement au niveau du poste client doivent être utilisés.
- [077] Dans ce cadre, la présente invention permet la création des éléments de construction au niveau de la partie serveur et leur transmission une seule fois au poste client pour stockage dans le cache et réutilisation ultérieure.
- [078] On a représenté en figure 4 l'étape de fusion opérée entre les données issues du serveur et les données issues du cache local après leur association.
- [079] Dans ce cadre, il est représenté que la fusion s'effectue dans la partie du poste client après réception des données dynamiques issues du serveur dans les instructions

constitutives de la réponse du serveur. Le gestionnaire d'instructions, à réception des données du serveur, appelle les éléments du modèle de visualisation correspondant présents dans le cache. On les associe et on opère la fusion pour la réalisation par exemple d'une page à transmettre aux moyens de visualisation.

[080] Si un élément de construction nécessaire n'est pas présent initialement dans le cache, l'opération décrite précédemment concernant sa transmission depuis la partie serveur au poste client est réalisée auparavant.

[081] Avantageusement, on exploite des données au format XML pour la création du modèle de visualisation et pour les données à afficher. Une traduction au format HTML peut être opérée après la fusion par des moyens de transformation de façon à obtenir un résultat sous forme de page HTML directement exploitable par une application de navigation conventionnelle.

[082] On notera que l'objet de la présente invention assure une grande souplesse dans le développement des interfaces utilisateur graphique tout en limitant les volumes des données transmises au travers des réseaux. Par ailleurs, le poste client reste une structure légère et facilement installée et la partie serveur conserve un rôle primordial dans le traitement des données et la gestion des éléments de visualisation.

Revendications

- [001] Procédé pour l'interface graphique entre un utilisateur et un système informatique dans lequel on effectue les actions suivantes : entrée d'une demande par l'utilisateur au niveau d'un poste client, transmission de la demande vers une partie serveur en vue du traitement de la demande et de la génération d'une réponse, réception de la réponse au niveau du poste client, affichage du résultat de la réponse pour l'utilisateur, caractérisé par le fait que le poste client reçoit une réponse comprenant des données d'instruction et des données à afficher ; au niveau du poste client, on exécute les données d'instruction pour la construction d'un modèle de visualisation à exploiter ; au niveau du poste client, on crée ledit modèle de visualisation par association d'éléments de construction disponibles localement, on fusionne les données à afficher avec le modèle de visualisation en vue de l'affichage du résultat de la fusion.
- [002] Procédé selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les éléments de construction comprennent une interface de description des objets du modèle de visualisation, une couche de présentation et des règles logiques à appliquer localement au modèle de visualisation.
- [003] Procédé selon la revendication 1 ou 2 dans lequel, caractérisé par le fait que au niveau du poste client, on associe au modèle de visualisation créé une ressource de langage parmi les ressources de langage disponibles localement ou téléchargeables de la partie serveur.
- [004] Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 ou 3, caractérisé par le fait que au niveau du poste client, on associe au modèle de visualisation des filtres de personnalisation d'affichage pour modifier le rendu visuel du modèle de visualisation.
- [005] Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que, les données d'instruction comportent l'indication du type et des éléments de construction caractéristiques de modèle de visualisation à créer.
- [006] Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait qu'on met à jour les données disponibles localement au niveau du poste client par les étapes suivantes : on génère, au niveau du serveur, un message de stockage comprenant des données d'instruction de stockage et les données à stocker, on transmet le message de stockage au poste client, au niveau du poste client, on interprète les données d'instruction pour exécuter le stockage et on stocke les données à stocker dans une mémoire locale.
- [007] Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait qu'on effectue l'affichage au niveau du poste client par une application de

navigation.

- [008] Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé par le fait qu'on utilise des données à afficher et des éléments de construction des modèles de visualisation au format XML, on traduit le résultat de la fusion au format HTML en vue de l'affichage.
- [009] Dispositif d'interfaçage graphique entre un utilisateur et un système informatique, comprenant : des moyens d'entrée d'une demande par l'utilisateur au niveau d'un poste client, des moyens de communication entre le poste client et une partie serveur, des moyens de traitement dans la partie serveur pour la génération d'une réponse, des moyens d'affichage du résultat de la réponse au niveau du poste client, caractérisé par le fait que, la réponse de la partie serveur comprend des données d'instruction et des données à afficher ; il comporte, au niveau du poste client, un gestionnaire d'instructions apte à interpréter les données d'instruction pour la construction d'un modèle de visualisation à exploiter ; il comporte un moteur d'association au niveau du poste client apte à créer ledit modèle de visualisation par association d'éléments de construction ; il comporte des moyens de stockage des éléments de construction au niveau du poste client ; il comporte, au niveau du poste client, des moyens pour fusionner le modèle de visualisation et les données à afficher, en vue de l'affichage du résultat de la fusion.
- [010] Dispositif selon la revendication 9, caractérisé par le fait que, les éléments de construction comprennent une interface de description des objets du modèle de visualisation, une couche de présentation et des règles logiques à appliquer localement au modèle de visualisation.
- [011] Dispositif selon la revendication 10, caractérisé par le fait qu'il comporte un moteur de règles apte à appliquer les règles logiques du modèle de visualisation.
- [012] Dispositif selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé par le fait qu'il comporte une application de navigation pour l'affichage du résultat de la fusion au niveau du poste client.

[Fig. 001]

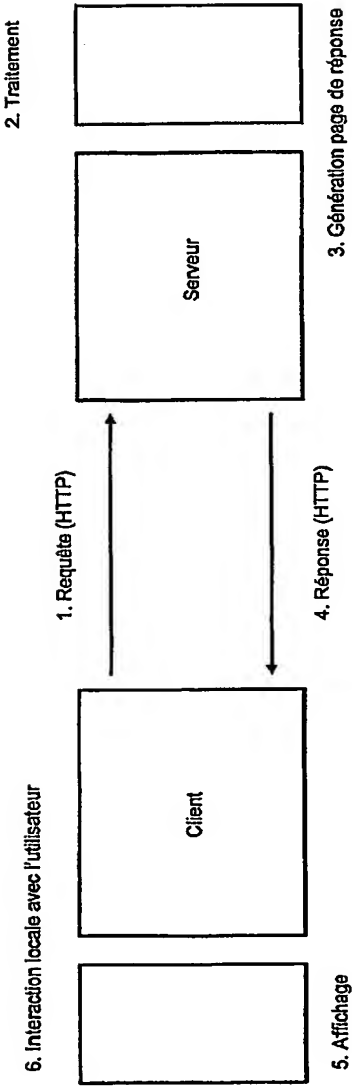


Fig. 1

[Fig. 002]

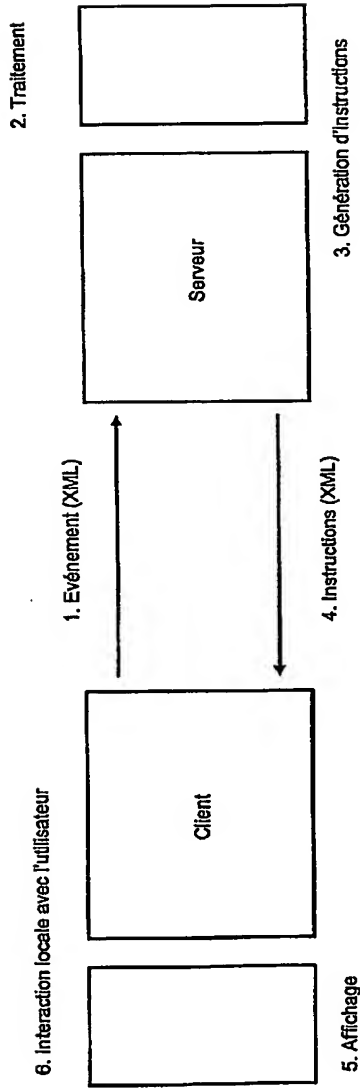


Fig. 2

[Fig. 003]

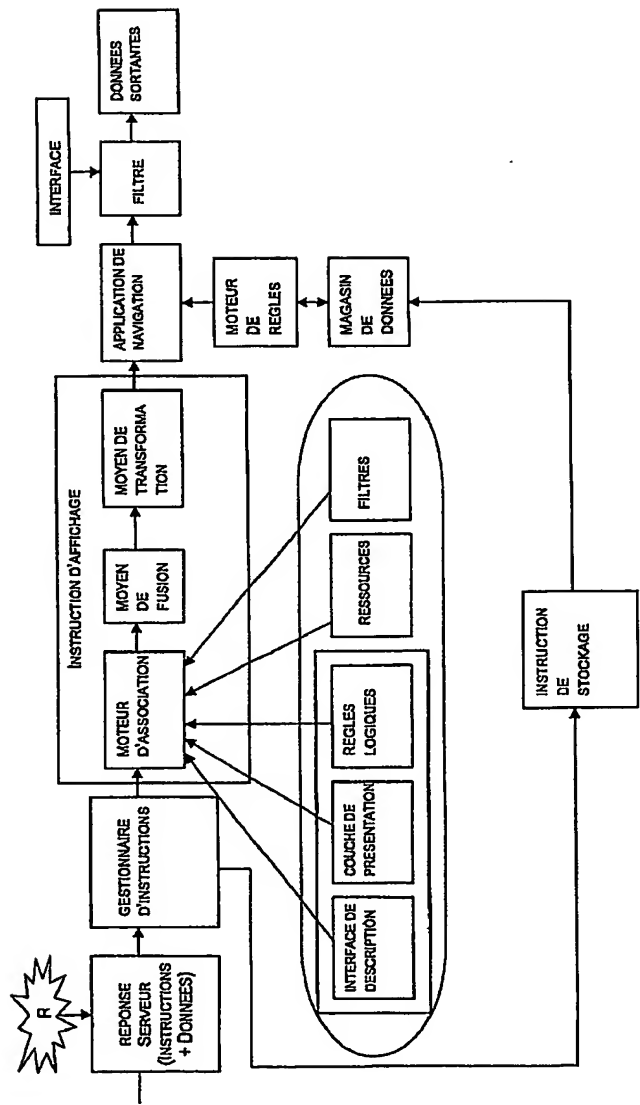


Fig 3

[Fig. 004]

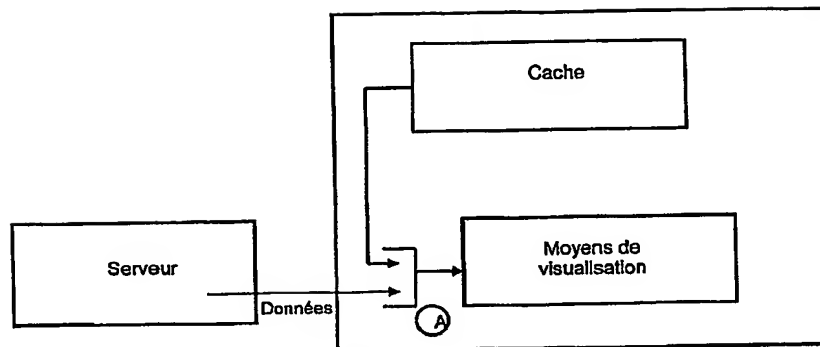


Fig. 4

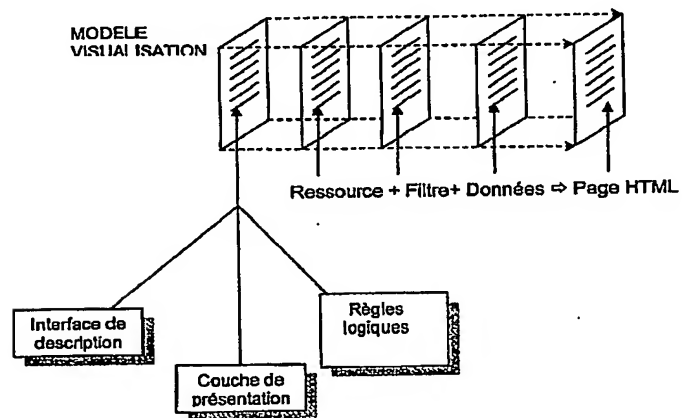


Fig. 5

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G06F9/44

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>A. CEPONKUS, F. HOODBHOY: "Applied XML: A Toolkit for Programmers" 1999, JOHN WILEY & SONS, INC. , XP002275167 page 33, paragraph 4 - page 37, paragraph 3 page 46, paragraph 5 - page 48, paragraph 1; figure 2.12 page 334, line 1 - page 336, last line ; figures 11.1,11.2 page 339, line 1 - page 346, last line ; figures 11.3-11.5</p> <p style="text-align: center;">----- -/--</p>	1-12

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

6 September 2004

Date of mailing of the international search report

16/09/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

FERNANDEZ FERREIRA

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/085020 A1 (CARROLL THOMAS J) 4 July 2002 (2002-07-04) abstract; figure 24 paragraph '0015! - paragraph '0026! paragraph '0188! - paragraph '0207! paragraph '0271! - paragraph '0305! -----	1-12
X	US 2002/116455 A1 (MITCHELL DALE ET AL) 22 August 2002 (2002-08-22) abstract; figures 1-6 paragraph '0009! - paragraph '0070! -----	1-12
X	BETZ K ET AL: "Developing highly-responsive user interfaces with DHTML and servlets" PERFORMANCE, COMPUTING, AND COMMUNICATIONS CONFERENCE, 2000. IPCCC '00. CONFERENCE PROCEEDING OF THE IEEE INTERNATIONAL PHOENIX, AZ, USA 20-22 FEB. 2000, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, 20 February 2000 (2000-02-20), pages 437-443, XP010500055 ISBN: 0-7803-5979-8 abstract page 437, column 1, line 1 - page 442, column 2, last line -----	1-12
A	WO 02/44897 A (FOURBIT GROUP INC) 6 June 2002 (2002-06-06) abstract; figures 1,2 page 1, line 4 - page 13, last line -----	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

JP/EP2004/051276

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 2002085020	A1	04-07-2002	AU 9455501 A	26-03-2002
			WO 0223336 A1	21-03-2002
US 2002116455	A1	22-08-2002	US 2001042094 A1	15-11-2001
			AU 7353800 A	10-04-2001
			CA 2383849 A1	15-03-2001
			DE 60008555 D1	01-04-2004
			DE 60008555 T2	05-08-2004
			EP 1214667 A2	19-06-2002
			JP 2003509739 T	11-03-2003
			WO 0118691 A2	15-03-2001
WO 0244897	A	06-06-2002	AU 1992602 A	11-06-2002
			WO 0244897 A1	06-06-2002
			US 2002101448 A1	01-08-2002

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE

CIB 7 G06F9/44

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 G06F

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, INSPEC

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	A. CEPONKUS, F. HOODBHOY: "Applied XML: A Toolkit for Programmers" 1999, JOHN WILEY & SONS, INC. , XP002275167 page 33, alinéa 4 - page 37, alinéa 3 page 46, alinéa 5 - page 48, alinéa 1; figure 2.12 page 334, ligne 1 - page 336, dernière ligne ; figures 11.1, 11.2 page 339, ligne 1 - page 346, dernière ligne ; figures 11.3-11.5	1-12
X	US 2002/085020 A1 (CARROLL THOMAS J) 4 juillet 2002 (2002-07-04) abrégé; figure 24 alinéa '0015! - alinéa '0026! alinéa '0188! - alinéa '0207! alinéa '0271! - alinéa '0305!	1-12

-/--



Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

- *A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- *E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- *L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- *O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- *P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

& document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

6 septembre 2004

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

16/09/2004

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

FERNANDEZ FERREIRA

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 2002/116455 A1 (MITCHELL DALE ET AL) 22 août 2002 (2002-08-22) abrégé; figures 1-6 alinéa '0009! - alinéa '0070! -----	1-12
X	BETZ K ET AL: "Developing highly-responsive user interfaces with DHTML and servlets" PERFORMANCE, COMPUTING, AND COMMUNICATIONS CONFERENCE, 2000. IPCCC '00. CONFERENCE PROCEEDING OF THE IEEE INTERNATIONAL PHOENIX, AZ, USA 20-22 FEB. 2000, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, US, 20 février 2000 (2000-02-20), pages 437-443, XP010500055 ISBN: 0-7803-5979-8 abrégé page 437, colonne 1, ligne 1 - page 442, colonne 2, dernière ligne -----	1-12
A	WO 02/44897 A (FOURBIT GROUP INC) 6 juin 2002 (2002-06-06) abrégé; figures 1,2 page 1, ligne 4 - page 13, dernière ligne -----	1-12

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

.../EP2004/051276

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 2002085020 A1	04-07-2002	AU 9455501 A WO 0223336 A1	26-03-2002 21-03-2002
US 2002116455 A1	22-08-2002	US 2001042094 A1 AU 7353800 A CA 2383849 A1 DE 60008555 D1 DE 60008555 T2 EP 1214667 A2 JP 2003509739 T WO 0118691 A2	15-11-2001 10-04-2001 15-03-2001 01-04-2004 05-08-2004 19-06-2002 11-03-2003 15-03-2001
WO 0244897 A	06-06-2002	AU 1992602 A WO 0244897 A1 US 2002101448 A1	11-06-2002 06-06-2002 01-08-2002